


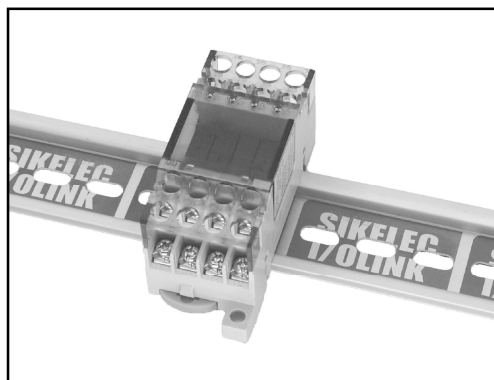

产品说明

- 微型4点型继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。

⚠ 连接使用前, 请先确认设备的规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。

交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定

折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定



型号构成

订购示例
R T 4 - G6D
① ② ③ ④

- ① Relay继电器模组
- ② Terminal端子台输入
- ③ 内置连接器点数
- ④ 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (WxDmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT4-G6D	G6D-1A-ASI 24VDC	4点 (1A×4)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		32.3×89.0	导轨固定/ 螺丝固定


继电器规格

项目		G6D-1A-ASI 24VDC
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1a)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电流	5A
	最大开闭电压	250V AC/30V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	5%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		MALAYSIA


材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

外观图 (透明PC壳)

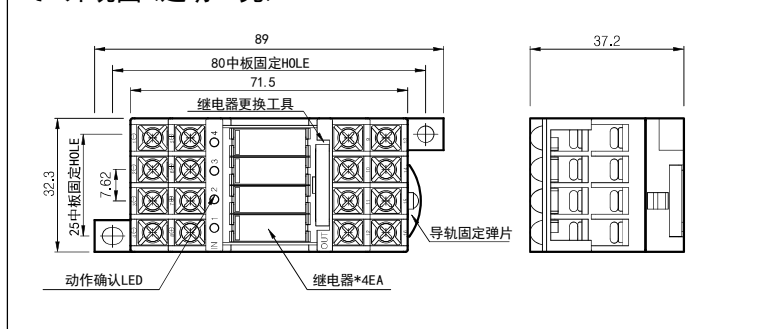


内部电路图

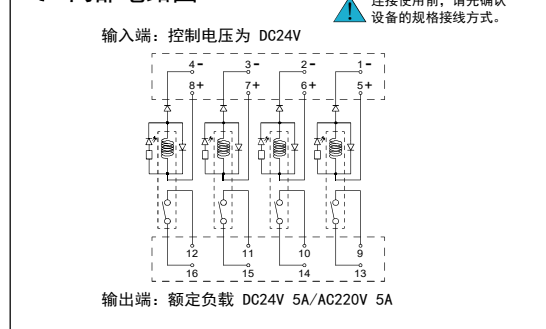


内装品

内装2个4P短接片, 以便接线使用




适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品





RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



继电器更换方法

更换继电器时需断电并确认更换继电器型号一致。



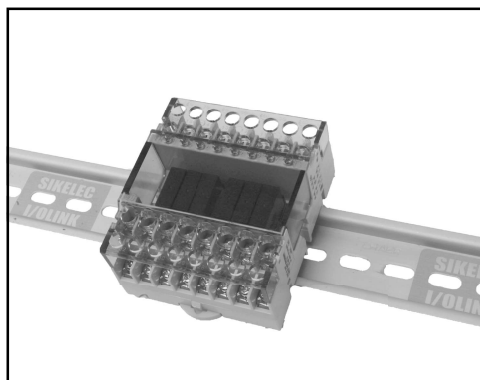

产品说明

- 微型6点型继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R T 6 - G6D

① ② ③ ④

- ① Relay继电器模组
- ② Terminal端子台输入
- ③ 内置继电器点数
- ④ 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT6-G6D	G6D-1A-ASI 24VDC	6点 (1A×6)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		62.7×71.5	导轨固定/ 螺丝固定


继电器规格

项目		G6D-1A-ASI 24VDC
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1A)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电流	5A
	最大开闭电压	250V AC/30V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	5%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		MALAYSIA

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10℃~+50℃

外观图 (透明PC壳)

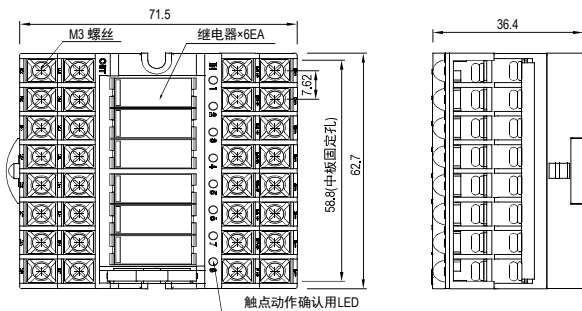


内部电路图



连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。


输入端: 控制电压为 DC24V

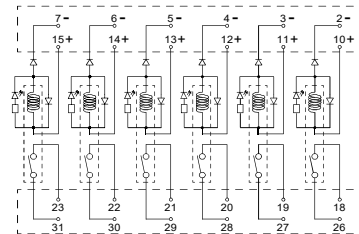

输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A


内装品

内装2个8P短接片, 以便接线使用




适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品




RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



继电器更换方法

更换继电器时需断电并确认更换继电器型号一致。





产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型2点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定



型号构成



订购示例

R T 2 - G6B

① ② ③ ④

- Relay继电器模组
- Terminal端子台输入
- 内置连接器点数
- 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT2-G6B	G6B-1174P-FD-US DC24V	2点 (1a×2)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		32.3×89.0	螺丝固定/ 导轨固定


继电器规格

项目		G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1a)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电流	5A
	最大开闭电压	380V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	10%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		JAPAN

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

外观图 (透明PC壳)

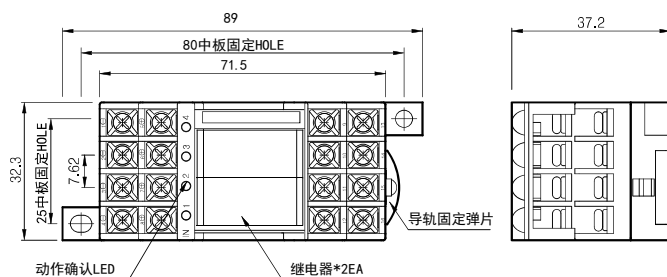


内部电路图



连接使用前, 请先确认
设备的规格接线方式。


输入端: 控制电压为 DC24V




输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

内装品

内装2个4P短接片, 以便接线使用



适用压线端子规格





产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型4点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R T 4 - G6B

① ② ③ ④

- ① Relay继电器模组
- ② Terminal端子台输入
- ③ 内置继电器点数
- ④ 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT4-G6B	G6B-1174P-FD-US DC24V	4点 (1x4)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		62.7×71.5	螺丝固定/ 导轨固定


继电器规格

项目	G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成
	SPST-NO(1a)
	接点负荷
	5A 250V AC/5A 30V DC
线圈 Coil	最大通电流
	5A
	最大开闭电压
	380V AC/125V DC
	额定电压
	24V DC
线圈 Coil	动作电压
	70%max. of Rated voltage
	复位电压
	10%min. of Rated voltage
线圈 Coil	线圈电阻
	2880Ω
线圈 Coil	额定消耗电力
	Approx 200mW
抗干扰电压	
6000V	
耐电压	
AC 3,000V 50/60Hz 1min	
产地	
JAPAN	

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10℃~+50℃

外观图 (透明PC壳)

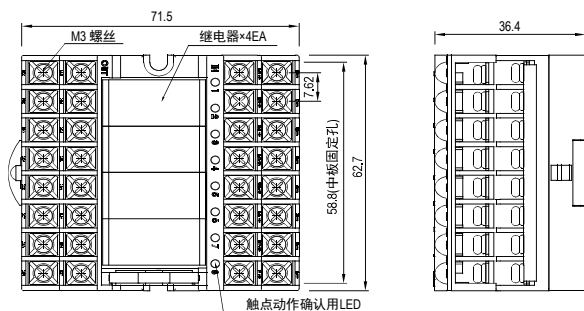


内部电路图



连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。


输入端: 控制电压为 DC24V



输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

内装品


内装2个4P短接片, 以便接线使用




适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品

RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



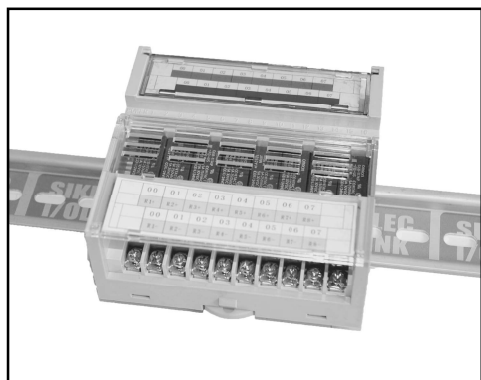

型号构成

订购示例
R T 8 - G6B
① ② ③ ④

- ① Relay继电器模组
- ② Terminal端子台输入
- ③ 内置连接器点数
- ④ 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT8-G6B	G6B-1174P-FD-US DC24V	8点 (1A×8)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		90.6×88.0	导轨固定


继电器规格

项目		G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1A)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电流	5A
	最大开闭电压	380V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	10%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		JAPAN


材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

外观图

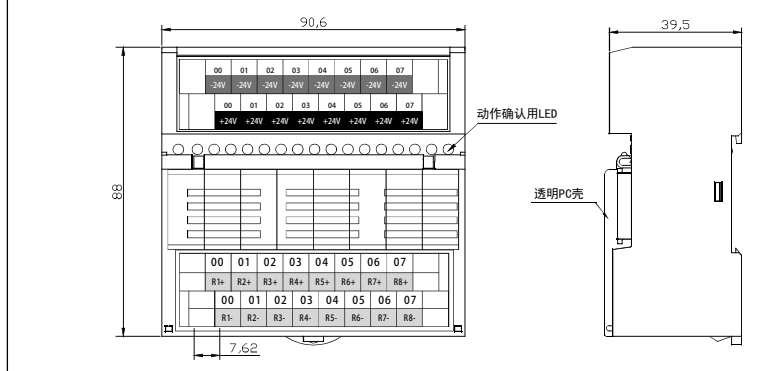


内部电路图

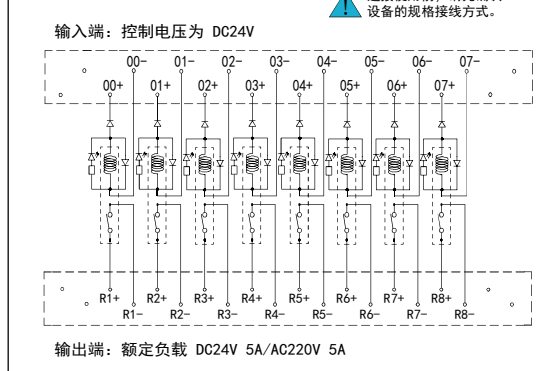

内装品

内装2个8P短接片, 以便接线使用



适用压线端子规格





产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型16点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R T 16 - G6B

① ② ③ ④

- Relay继电器模组
- Terminal端子台输入
- 内置继电器点数
- 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT16-G6B	G6B-1174P-FD-US DC24V	16点 (1a×16)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		174.0×88.0	导轨固定


继电器规格

项目		G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1a)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电流	5A
	最大开闭电压	380V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	10%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		JAPAN

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C ~ +50°C


外观图

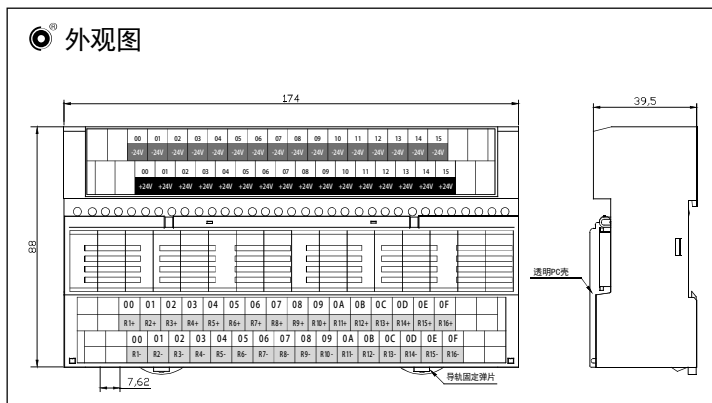

内部电路图




连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。

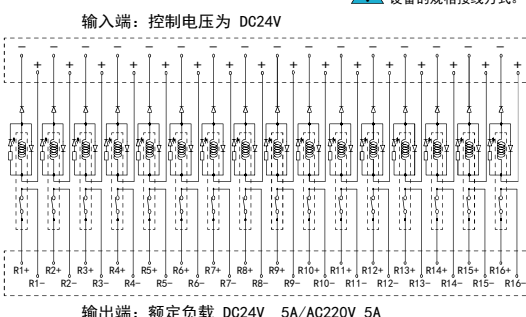

内装品


内装4个8P短接片, 以便接线使用




适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品

RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



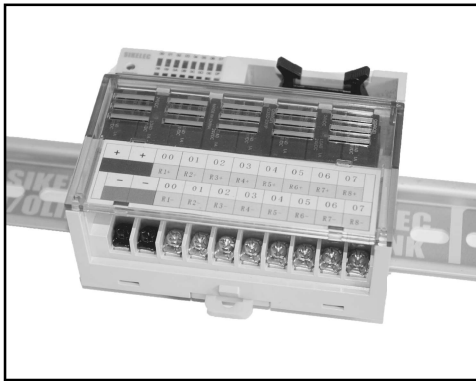

产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型8点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。

! 连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。


交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定

折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R M 8 - G6B - N

① ② ③ ④ ⑤

- Relay继电器模组
- MIL连接器输入
- 内置继电器点数
- 内置继电器型号
- 公共端极性

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
RM8B-G6B-N	G6B-1174P-FD-US	8点 (1A×8)	24V DC	线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧	90.6×70.0	导轨固定
RM8B-G6B-P	DC24V			NPN +com	独立公共端	MIL-C-83503	M3 螺丝端子台		
				PNP -com	内置短接片	10pin	7.62mm 间距		

继电器规格

项目	G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成
	SPST-NO(1a)
	接点负荷
	5A 250V AC/5A 30V DC
线圈 Coil	最大通电流
	5A
	最大开闭电压
	380V AC/125V DC
	额定电压
	24V DC
线圈 Coil	动作电压
	70%max. of Rated voltage
	复位电压
	10%min. of Rated voltage
线圈 Coil	线圈电阻
	2880Ω
线圈 Coil	额定消耗电力
	Approx 200mW
抗干扰电压	
6000V	
耐电压	
AC 3,000V 50/60Hz 1min	
产地	
JAPAN	


材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

内部电路图

RM8B-G6B-N (NPN) +COM


输入端: 控制电压为 DC24V

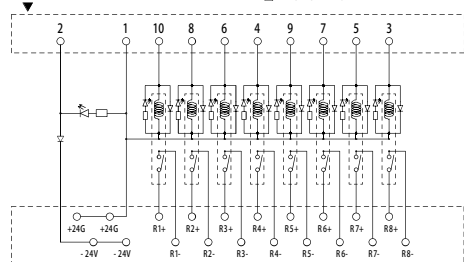

输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A


RM8B-G6B-P (PNP) -COM

输入端: 控制电压为 DC24V

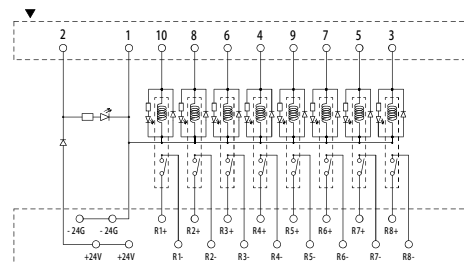


输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

外观图

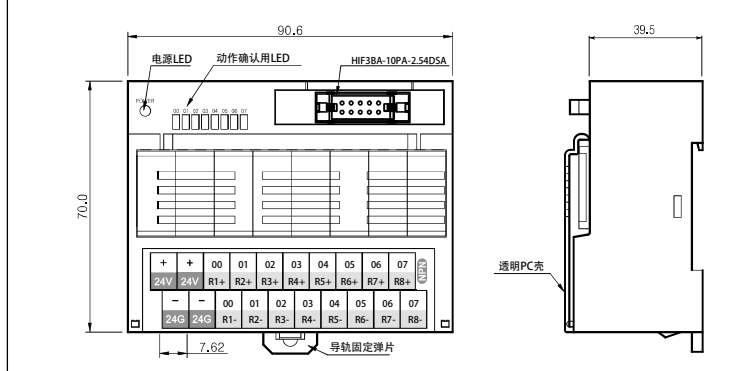


内装品

内装2个8P短接片, 以便接线使用





适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品



RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



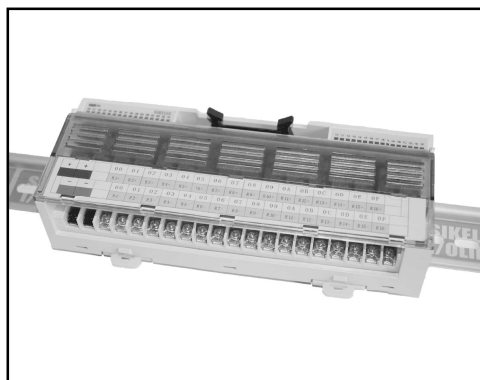

产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型16点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R M 16 - G6B - N

① ② ③ ④ ⑤

- ① Relay继电器模组
- ② MIL连接器输入
- ③ 内置继电器点数
- ④ 内置继电器型号
- ⑤ 公共端极性

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (WxDmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RM16B-G6B-N	G6B-1174P-FD-US	16点	24V DC	NPN +com	独立公共端	MIL-C-83503	M3 螺丝端子台	174.0×70.0	导轨固定
RM16B-G6B-P	DC24V	(1A×16)		PNP -com	内置短接片	20pin	7.62mm 间距		


继电器规格

项目		G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1A)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电电流	5A
	最大开闭电压	380V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	10%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		JAPAN

材质


保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

与PLC的连接示例

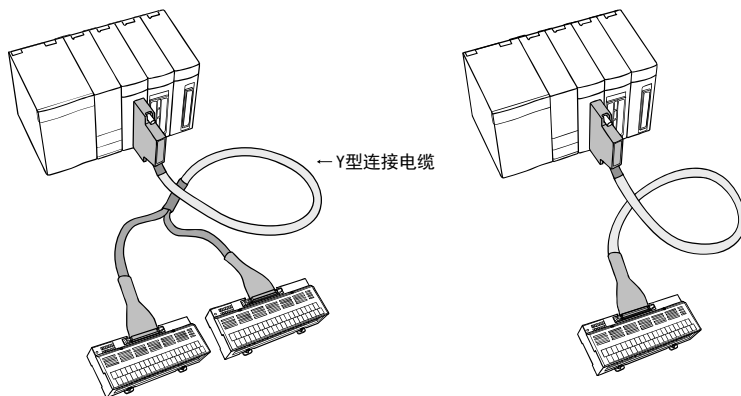


内装品


内装2个8P短接片, 以便接线使用



适用压线端子规格




◎ 外观图

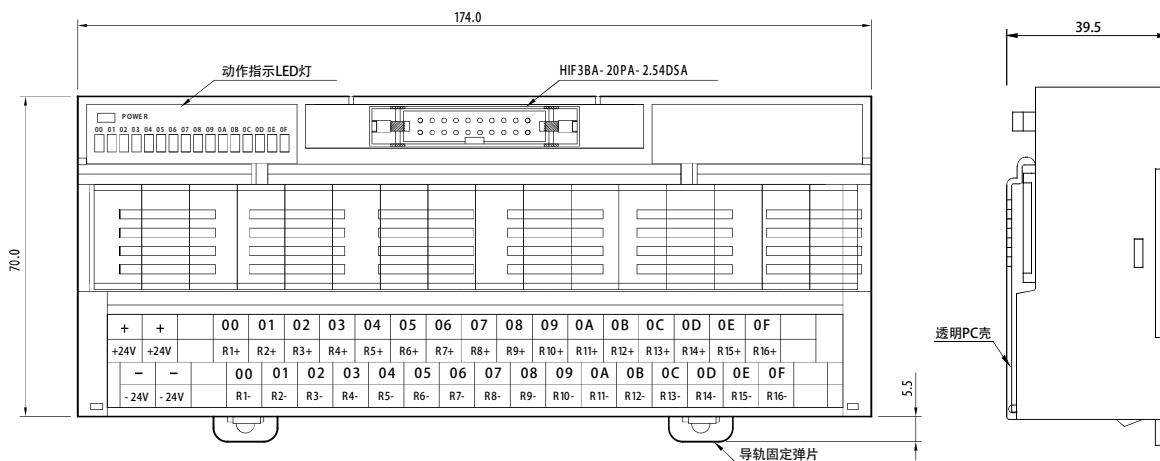

◎ 内部电路图

RM16B-G6B-N (NPN) +COM

输入端: 控制电压为 DC24V

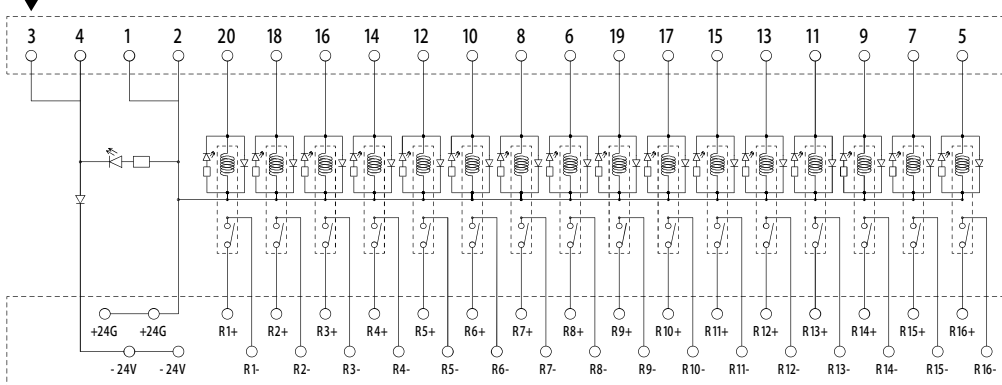


输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

⚠ 连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。


RM16B-G6B-P (PNP) -COM

输入端: 控制电压为 DC24V

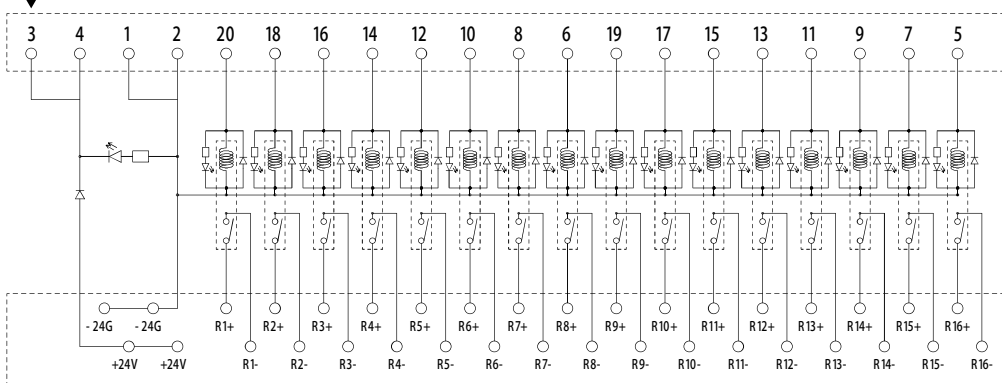

输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

⚠ 连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。

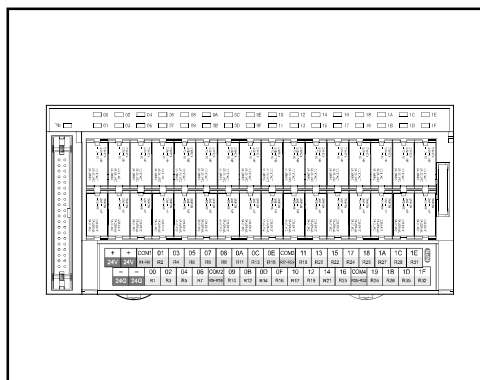

产品说明

- 适用于感性负载、容性负载等有冲击电流负载的FD触点 (AgSnIn) 型32点继电器模组。
- 采用LED Lamp动作指示, 各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路, 延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构, 可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前, 请先确认设备规格。
继电器可更换, 内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R M 32 - G6B - N

① ② ③ ④ ⑤

- ① Relay继电器模组
- ② MIL连接器输入
- ③ 内置继电器点数
- ④ 内置继电器型号
- ⑤ 公共端极性

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RM32-G6B-N	G6B-1174P-FD-US DC24V	32点 (1A×32)	24V DC	NPN +com	8点Com.	MIL-C-83503 40Pin	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距	189.6×88.0	导轨固定
RM32-G6B-P				PNP -com					

继电器规格

项目		G6B-1174P-FD-US DC24V
触点 Contact	接点构成	SPST-NO(1A)
	接点负荷	5A 250V AC/5A 30V DC
	最大通电电流	5A
	最大开闭电压	380V AC/125V DC
线圈 Coil	额定电压	24V DC
	动作电压	70%max. of Rated voltage
	复位电压	10%min. of Rated voltage
	线圈电阻	2880Ω
	额定消耗电力	Approx 200mW
抗干扰电压		6000V
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min
产地		JAPAN

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

标识卡

+	+	COM1	01	03	05	07	08	0A	0C	0E	COM3	11	13	15	17	18	1A	1C	1E	
24V	24V	R1-R8	R2	R4	R6	R8	R9	R11	R13	R15	R17-R24	R18	R20	R22	R24	R25	R27	R29	R31	
-	-	00	02	04	06	COM2	09	0B	0D	0F	10	12	14	16	COM4	19	1B	1D	1F	
24G	24G	R1	R3	R5	R7	R9-R16	R10	R12	R14	R16	R17	R19	R21	R23	R25-R32	R26	R28	R30	R32	

输出端接线:

电源端子需接入直流24V电源以供模块用电。

根据R1~R8需要连接控制点的电压接入COM1端子;

根据R9~R16需要连接控制点的电压接入COM2端子;

根据R17~R24需要连接控制点的电压接入COM3端子;


根据R25~R32需要连接控制点的电压接入COM4端子。

注意:


PNP型与NPN型电源端子正负极位置不同。

触点负荷 AC220V 5A/DC24V 5A。

适用压线端子规格




外观图

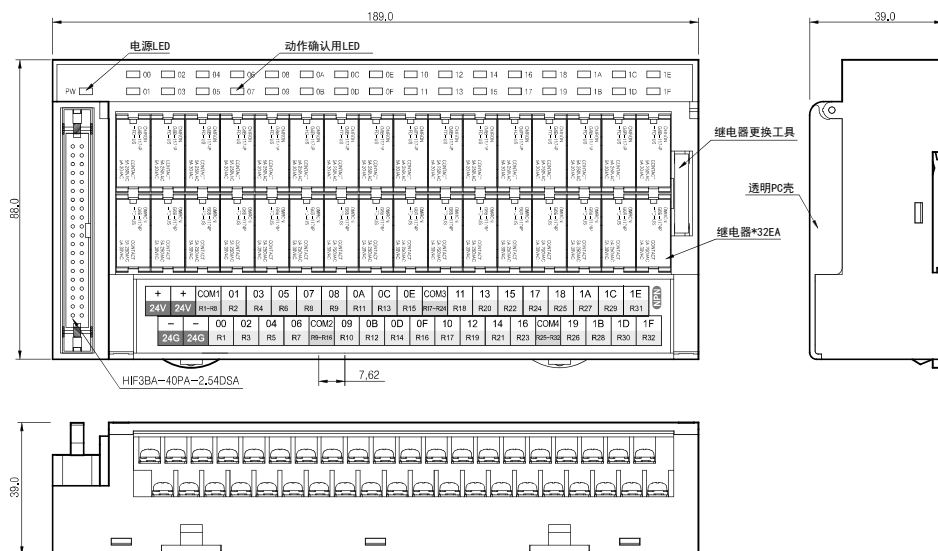


内部电路图

RM32-G6B-N (NPN) +COM

输入端: 控制电压为 DC24V



⚠ 连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。

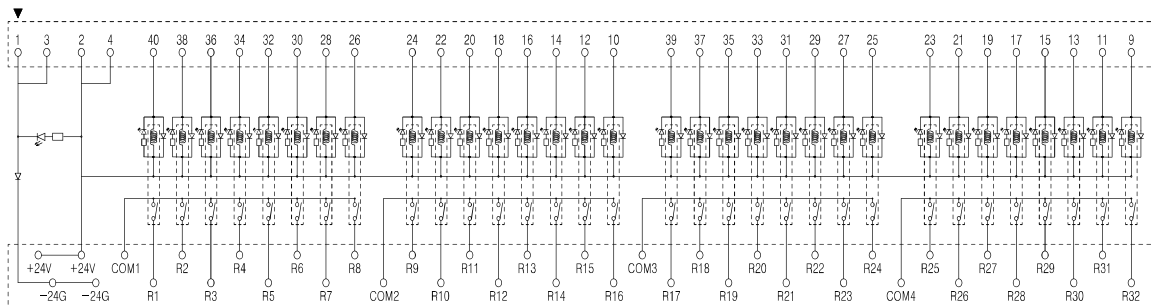


输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RM32-G6B-P (PNP) -COM

输入端: 控制电压为 DC24V

⚠ 连接使用前, 请先确认设备的规格接线方式。

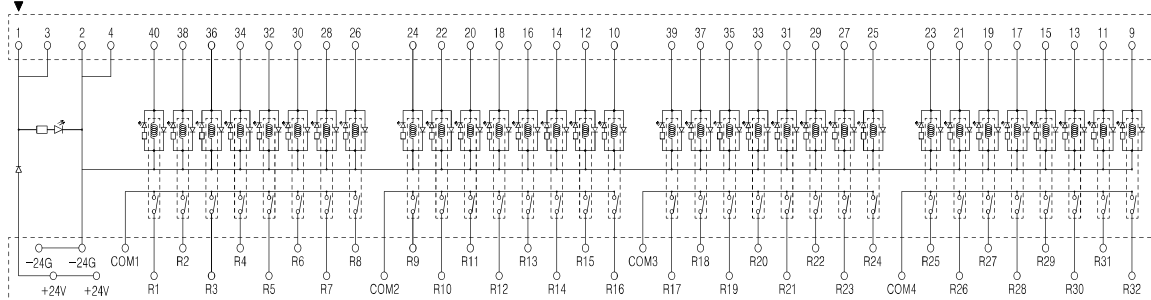

输出端: 额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A



产品说明

- 小型2组双触点型继电器模组，一开一闭、两路常开或者两路常闭触点，可灵活应用于各种场合。
- 采用LED Lamp动作指示，各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构，可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前，请先确认设备规格。
继电器可更换，内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R T 2 - G6B - 21
① ② ③ ④ ⑤

- Relay继电器模组
- Terminal端子台输入
- 内置连接器点数
- 内置继电器型号
- 内置继电器触点类型

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT2-G6B-21	G6B-2114P-FD-US DC24V	2点 (1a1b×2)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		32.3×89.0	螺丝固定/ 导轨固定
RT2-G6B-22	G6B-2214P-FD-US DC24V	2点 (2a×2)							
RT2-G6B-20	G6B-2014P-FD-US DC24V	2点 (2b×2)							

继电器规格

项目		G6B-2114P-FD-US	G6B-2214P-FD-US	G6B-2014P-FD-US
触点 Contact	接点构成	1a1b	2a	2b
	接点负荷	5A 250V AC, 5A 30V DC		
	最大通电流	5A		
	最大开闭电压	250V AC/125V DC		
线圈 Coil	额定电压	24V DC		
	动作电压	额定电压70%V以下		
	复位电压	额定电压10%V以上		
	线圈电阻	2880Ω		
	额定消耗电力	200mW		
抗干扰电压		6000V		
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min		
产地		JAPAN		

材质


保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10℃~+50℃

内部电路图

RT2-G6B-21(一开一闭型)

输入端：控制电压为 DC24V

连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT2-G6B-22(两开型)

输入端：控制电压为 DC24V

连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT2-G6B-20(两闭型)


输入端：控制电压为 DC24V

连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

外观图 (透明PC壳)

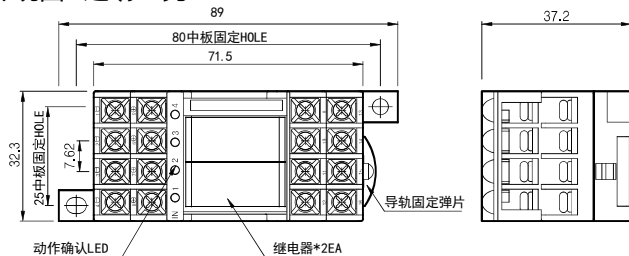


内装品

内装2个4P短接片，以便接线使用





适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品



RNB1.25-3.2或符合下图规格产品



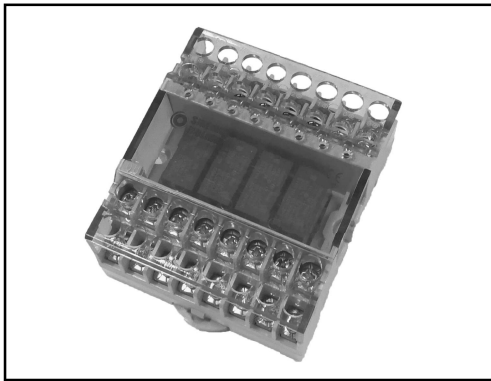

产品说明

- 小型4组双触点型继电器模组，一开一闭、两路常开或者两路常闭触点，可灵活应用于各种场合。
- 采用LED Lamp动作指示，各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构，可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前，请先确认设备规格。
继电器可更换，内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1-10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1-10	标准单价
11以上	另定



型号构成



订购示例

R T 4 - G6B - 21

①

②

③

④

⑤

- Relay继电器模组
- Terminal端子台输入
- 内置连接器点数
- 内置继电器型号
- 内置继电器触点类型

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT4-G6B-21	G6B-2114P-FD-US DC24V	4点 (1a1b×4)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		62.7×71.5	螺丝固定/ 导轨固定
RT4-G6B-22	G6B-2214P-FD-US DC24V	4点 (2a×4)							
RT4-G6B-20	G6B-2014P-FD-US DC24V	4点 (2b×4)							

继电器规格

项目		G6B-2114P-FD-US	G6B-2214P-FD-US	G6B-2014P-FD-US
触点 Contact	接点构成	1a1b	2a	2b
	接点负荷	5A 250V AC, 5A 30V DC		
	最大通电流	5A		
	最大开闭电压	250V AC/125V DC		
线圈 Coil	额定电压	24V DC		
	动作电压	额定电压70%V以下		
	复位电压	额定电压10%V以上		
	线圈电阻	2880Ω		
	额定消耗电力	200mW		
抗干扰电压		6000V		
耐电压		AC 3,000V 50/60Hz 1min		
产地		JAPAN		

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm ² /MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C


内部电路图

RT4-G6B-21(一开一闭型)

输入端：控制电压为 DC24V



连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT4-G6B-22(两开型)

输入端：控制电压为 DC24V



连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT4-G6B-20(两闭型)

输入端：控制电压为 DC24V




连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

外观图 (透明PC壳)

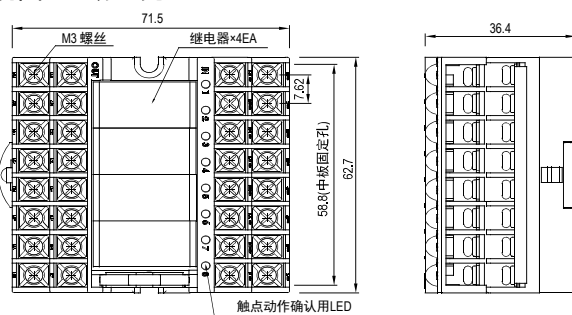


内装品

内装2个8P短接片，以便接线使用




适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品



RNB1.25-3.2或符合下图规格产品





产品说明

- 小型2组双触点型继电器模组，一开一闭、两路常开或者两路常闭触点，可灵活应用于各种场合。
- 采用LED Lamp动作指示，各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构，可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。



连接使用前，请先确认设备规格。
继电器可更换，内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。



交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定



折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定

型号构成



订购示例

R T 2 - DSP1
① ② ③ ④

- ① Relay继电器模组
- ② Terminal端子台输入
- ③ 内置连接器点数
- ④ 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT2-DSP1	DSP1-DC24V-F	2点 (1a1b×2)	24V DC	独立公共端	独立公共端	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		32.3×89.0	螺丝固定/ 导轨固定
RT2-DSP2A	DSP2a-DC24V	2点 (2a×2)		内置短接片	内置短接片				


继电器规格

项目		DSP1-DC24V-F	DSP2a-DC24V
触点 Contact	接点构成	1a1b	2a
	接点负荷	5A 250V AC, 5A 30V DC	
	最大通电流	5A	
	最大开闭电压	250V AC/125V DC (0.2A)	
线圈 Coil	额定电压	24V DC	
	动作电压	额定电压80%V以下	
	复位电压	额定电压10%V以上	
	线圈电阻	1920 Ω	
	额定消耗电力	300mW	
抗干扰电压		4000V	
耐电压		3000V AC	
产地		JAPAN	

材质

保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm²/MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m (12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

外观图 (透明PC壳)

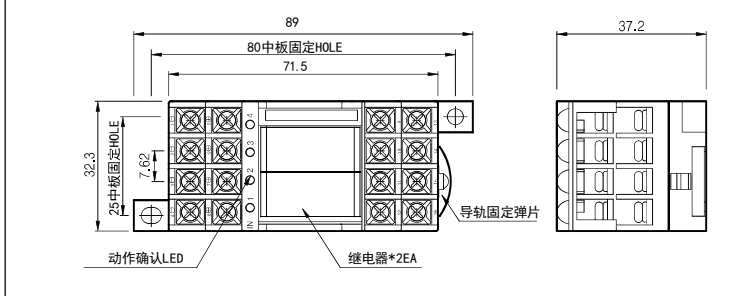

内装品

内装2个4P短接片，以便接线使用




适用压线端子规格



内部电路图

RT2-DSP1 (一开一闭型)


输入端：控制电压为 DC24V



输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT2-DSP2A (两开型)

输入端：控制电压为 DC24V



输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A



产品说明

- 小型4组双触点型继电器模组，一开一闭、两路常开或者两路常闭触点，可灵活应用于各种场合。
- 采用LED Lamp动作指示，各输入输出端状态一目了然。
- 继电器线圈带浪涌抑制回路，延长了继电器模组寿命。
- 外壳密封结构，可防止PCB因外露引起氧化及金属粉尘附着而造成短路、错误动作等安全隐患。

⚠ 连接使用前，请先确认设备规格。
继电器可更换，内置继电器更换工具。
有空余端子内部无连接。

交货期

发货日期	
1~10	当天发货
11以上	另定

折扣

折扣表	
1~10	标准单价
11以上	另定



型号构成

订购示例
R T 4 - DSP1
 ① ② ③ ④

- Relay继电器模组
- Terminal端子台输入
- 内置连接器点数
- 内置继电器型号

型号选定

型号	内置继电器	I/O点数	线圈额定电压	公共端		连接方式		产品尺寸 (W×Dmm)	固定方式
				线圈侧	触点侧	线圈侧	触点侧		
RT4-DSP1	DSP1-DC24V-F	2点 (1a1b×2)	24V DC	独立公共端 内置短接片	独立公共端 内置短接片	M3 螺丝端子台 7.62mm 间距		32.3×89.0	螺丝固定/ 导轨固定
RT4-DSP2A	DSP2a-DC24V	2点 (2a×2)							

继电器规格

项目		DSP1-DC24V-F	DSP2a-DC24V
触点 Contact	接口构成	1a1b	2a
	接口负荷	5A 250V AC, 5A 30V DC	
	最大通电流	5A	
	最大开闭电压	250V AC/125V DC (0.2A)	
线圈 Coil	额定电压	24V DC	
	动作电压	额定电压80%V以下	
	复位电压	额定电压10%V以上	
	线圈电阻	1920Ω	
	额定消耗电力	300mW	
抗干扰电压		4000V	
耐电压		3000V AC	
产地		JAPAN	

材质


保护外壳	Modified PPO
透明盖	Polycarbonate
线路板	Epoxy 1.6t/2oz
最大适用线径	1.25mm ² /MAX
端子螺丝	M3×8L
螺丝扭矩	1.2N·m(12Kgf·cm)
温度范围	-10°C~+50°C

内部电路图

RT4-DSP1 (一开一闭型)

输入端：控制电压为 DC24V

⚠ 连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

RT4-DSP2A (两开型)


输入端：控制电压为 DC24V

⚠ 连接使用前，请先确认设备的规格接线方式。




输出端：额定负载 DC24V 5A/AC220V 5A

外观图 (透明PC壳)

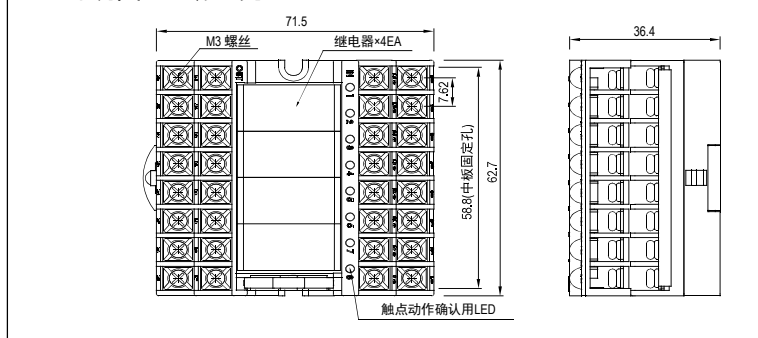

内装品

内装2个8P短接片，以便接线使用



适用压线端子规格

SNB1.25-3.2或符合下图规格产品 RNB1.25-3.2或符合下图规格产品

